

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC

230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

230100, Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121



TO: HEAD OF COMPANY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC hereinafter referred to as the Customer has announced the commencement of Competitive Selection №CS-315/25 for purchase from local market road signs and safety signs in accordance with the Specification.

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

- a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquidation or bankruptcy;
- b) which didn't submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
- c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
- d) which have pending litigation with Customer;
- e) which are not residents of the Republic of Uzbekistan

Please provide commercial proposal by 27.10.2025 (15:00).

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Juraev Sh

E-mail: sh.juraev@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора №CS-315/25 на закупку с внутреннего рынка дорожных знаков и знаков безопасности согласно Спецификации.

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

- а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
- б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
- в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
- г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;
- д) не являющимися резидентами РУз

Просим предоставить коммерческое предложение до 27.10.2025г (15:00).

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: Жураев Ш

E-mail: sh.juraev@uz-kor.com

Условие конкурсного отбора №CS-315/25 /
Terms of competitive selection №CS-315/25

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфiahоним, дом 112 / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim str.,112

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: www.tenderweek.com;
www.uz-kor.com

Срок поставки товаров / Delivery Time: в течение 30 календарных дней после подписания контракта / within 30 days from the date of Contract signing.

Условия поставки / Delivery Term: доставка до УГХК Кунградский район, посёлок Кырккыз / Delivery to UGCC, Kungrad district, Kyrkkyz settlement.

Условия платежа / Payment Term: 100% оплата после поставки товара / 100% payment after delivery of the Goods.

Срок коммерческого предложения / Validity of commercial proposals: не менее 30 дней / not less than 30 days.

Все товары должны быть растаможены и должны быть в наличии на складе Поставщика на территории Узбекистана.


Тел/факс: 8 (378) 129-29-00 (internal 221)

На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).





Кому: sh.juraev@uz-kor.com


Спецификация Конкурсного Отбора №CS-315/25 / Specification of the Competitive Selection №CS-315/25

№1

№	Наименование дорожных знаков	Количество требуемых знаков	Материал, размер	Общий вид дорожных знаков	Способ крепления
1.	1.11.1 Опасный поворот Dangerous curve to the right	8	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
2.	1.11.2 Опасный поворот Dangerous curve to the left	8	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
3.	1.12.1 Опасные повороты Dangerous curves	8	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
4.	1.12.2 Опасные повороты Dangerous curves	8	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
5.	1.13 Крутой спуск Steep descent	4	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

6.	1.14 Крутой подъем Steep climb	4	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
7.	1.15 Скользкая дорога Slippery road	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
8.	1.16 Неровная дорога Uneven road	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
9.	1.2. Железнодорожный переезд без плаглаума/ Railway crossing without a barrier	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
10.	1.21 Дети/ Children	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
11.	1.31.1 Шеврон опасности. Препятствие. Hazard chevron. Obstruction	4	Размеры 1000x300мм, Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

12.	1.31.3 Шеврон опасности Hazard chevron	2	Размеры 1020x310мм, Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте, двойная отбортовка для повышения жесткости
13.	1.31.5 Шеврон опасности Hazard chevron	6	Размеры 300x250мм, Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
14.	1.31.6 Шеврон опасности Hazard chevron	6	Размеры 300x250мм, Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
15.	2.1 Приоритетная дорога Priority road	6	Размеры 700x700мм, Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
16.	2.3.2 Примыкание второстепенной дороги Secondary road junction	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
17.	2.3.3. Примыкание второстепенной дороги Secondary road junction	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
18.	2.3.4. Примыкание второстепенной дороги Secondary road junction	2	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

19.	2.4 Уступите дорогу /Give way	8	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
20.	2.5 Знак остановки/ Stop sign	4	Размеры знака Диаметр 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
21.	2.6 Уступите дорогу встречному движению/ Give way to oncoming traffic	2	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
22.	2.7 Приоритет перед встречным движением/ Priority over oncoming traffic	2	Размеры знака 600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
23.	3.1. Въезд запрещен/ Entry is prohibited	2	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
24.	3.12. Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства	25	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

25.	3.12.1 Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства	20	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
26.	3.13. Ограничение высоты/ Height limit	8	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
27.	3.17.3. Контроль Control	2	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
28.	3.18.1. Поворот направо запрещен /Turning to the right is prohibited	1	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
29.	3.18.2 Поворот налево запрещен Turning to the left is prohibited	2	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
30.	3.24. Ограничение максимальной скорости (20) Maximum speed limit (20)	40	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

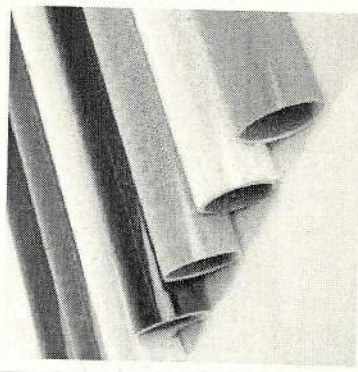
31.	3.24. Ограничение максимальной скорости (60) Maximum speed limit	26	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
32.	3.24 Ограничение максимальной скорости (50) Maximum speed limit (50)	6	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
33.	3.24. Ограничение максимальной скорости (5)/ Maximum speed limit (5)	10	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
34.	3.24. Ограничение максимальной скорости (70км)/ Maximum speed limit (70)	8	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
35.	3.24. Ограничение максимальной скорости (70км)/ Maximum speed limit (70)	8	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
36.	3.26. Звуковой сигнал запрещен Beeping is prohibited	2	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте



37.	3.27. Остановка запрещена Stopping is prohibited	15	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
38.	3.4 Грузовикам, превышающим указанный вес, запрещено Lorries exceeding indicated weight prohibited	20	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
39.	3.4.1 Грузовикам, превышающим указанный вес, запрещено Lorries exceeding indicated weight prohibited	20	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
40.	4.1.1 Движение прямо/ Driving straight	6	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
41.	4.1.2 Движение направо Turn right	4	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
42.	4.1.3. Движение налево/ Turn left	4	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте


43.	4.1.4. Движение прямо или направо/ Proceed straight or turn right	10	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа	Размеры знака Диаметр - 600мм		Крепление на хомуте
44.	4.1.5. Движение прямо или налево/ Proceed straight or turn left	10	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа	Размеры знака Диаметр - 600мм		Крепление на хомуте
45.	4.1.6. Движение направо или налево Turn right or left	4	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа	Размеры знака Диаметр - 600мм		Крепление на хомуте
46.	5.12. Расположение автобусной и / или троллейбусной остановки Bus and/or trolleybus stop location	2	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа	Размеры знака 900x600мм		Крепление на хомуте
47.	5.15 Парковка Parking	2	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа	Размеры знака 600x600мм		Крепление на хомуте
48.	5.16.2 Пешеходный переход/ Pedestrian crossing	8	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа	Размеры знака 600x600мм		Крепление на хомуте

49.	5.19.1 Тулик / Dead end	2	Размеры знака 600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
50.	5.28. Километровый знак Kilometer sign	3	Размеры знака 200x200мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
51.	5.28.1. Километровый знак Kilometer sign	3	Размеры знака 200x200мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
52.	5.28.2. Километровый знак Kilometer sign	3	Размеры знака 200x200мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
53.	5.28.3. Километровый знак Kilometer sign	3	Размеры знака 200x200мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
54.	5.28.4. Километровый знак Kilometer sign	3	Размеры знака 200x200мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

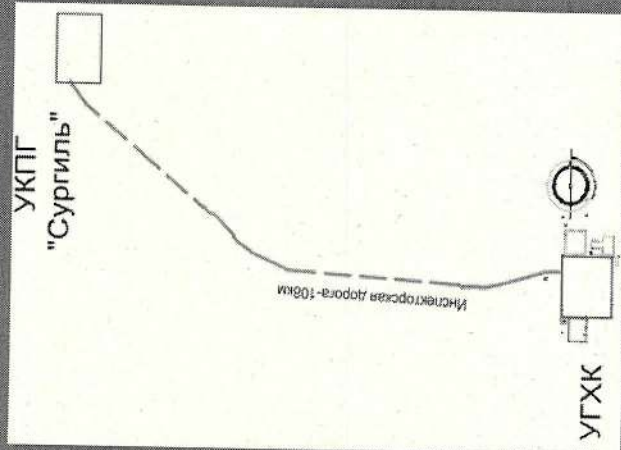

55.	5.38 Жилой район/ Residential area	8	Размеры знака 900х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
56.	5.5 Дорога с односторонним движением/ One-way road	2	Размеры знака 600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
57.	5.6. Конец дороги с односторонним движением/ End of one-way road	2	Размеры знака 600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
58.	6.3.1. Заправочная станция/ Gas station	2	Размеры знака 600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
59.	7.13. Направление главной дороги/ Direction of the main road	4	Размеры знака 600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
60.	1.23. Ремонт дороги/ Road repair	2	Размеры сторон треугольника 600х600х600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте

61.	Въезд без искрогасителя запрещается/ Entry without a spark arrestor is prohibited	8	Размеры знака 800x400мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
62.	Плакат на инспекторскую дорогу/ Poster for the inspection road	30	Плакат баннер на инспекторскую дорогу Размеры 2,0 x 1,5 Материал виниловые, прочные к погодным условиям Для защиты лицевой стороны солнцезащитная ламинация или оргстекло	Рис №1	Будет установлено на каркас
63.	Светоотражающая Краска аэрозольная флуоресцентная в баллончике/ Reflective fluorescent aerosol paint in a can	Желтый – 10 шт Синий – 20 шт Белый – 20 шт Красный – 20 шт Чёрный – 10 шт	Светоотражающая Краска аэрозольная флуоресцентная в баллончике, брызгающая Объем баллончика - 520 мл Тип аэрозольной краски - акриловая; аэрозольная; флуоресцентная, светоотражающая Материал обработки - металл, пластик, дерево, алюминий, керамика Степень блеска – глянец Вид аэрозоля – краска, эмаль Комплектация - краска флуоресцентная в баллончике Быстро сохнущая		Для реставрации установленных знаков/ For the restoration of installed signs
64.	Светоотражающая пленка, самоклеящиеся/ Reflective film, self- adhesive	Желтый – 0,5 рулон Синий – 1 рулон Белый – 1 рулон Красный – 1 рулон Чёрный – 0,5 рулон	Полипропиленовая пленка для дорожных знаков Самоклеящаяся Размер: 122 см x 45,72 м. на 1 рулон Упаковка 1 коробке 1 рулон		Для реставрации установленных знаков/ For the restoration of installed signs

65.	Знак ограничение высоты проезда	22	Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
66.	3.2. Движение запрещено	12	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
67.	5.24. Ограничение скорости	26	Размеры знака Диаметр - 600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
68.	1.30. Знак прочие опасность	22	Размеры сторон треугольника 600x600x600мм Знак из оцинкованной стали (толщиной 0,8-1 мм), нанесение изображения методом аппликации с помощью световозвращающих пленок в соответствии с ГОСТа		Крепление на хомуте
69.	Итого знаки и плакаты/ signs and posters				
70.	Итого краски разные/ Total colors are different	80 шт баллончиков			
71.	Итого светоотражающие пленки/ Total reflective films	4 рулон			



ВНИМАНИЕ! ДИҚҚАТ! АТТЕНТІОН!



ВЕДОМСТВЕННАЯ
ДОРОГА
СП ООО «Uz-Kor
Gas Chemical»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ДВИЖЕНИЕ ТРАНС-
ПОРТНЫМ СРЕДС-
ТВАМ НЕ ОТНОСЯЩИ-
ЕСЯ ДАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ЗАПРЕЩЕТСЯ!

ГРУЗОВЫМ И ТЯЖЕ-
ЛОВЕСНЫМ ТРАНС-
ПОРТНЫМ СРЕДС-
ТВАМ, ОСТАНОВКА В
НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕС-
ТАХ. НАРУШИТЕЛИ
БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«Uz-Kor Gas
Chemical» МЧЖ
ҚҰШМА КОРХОНА-
СИГА ТЕГИШЛИ ЙУЛ.
ЖАМИЯТГА ТЕГИШЛИ
БЎЛМАГАН ТРАНС-
ПОРТ ВОСИТАЛАРИ
ХАРАКАТЛАНИШИ
ТАҚИҚЛАНАДИ!

ЮК ТАШУВЧИ ВА
ОҒИР ВАЗНЛИ ТАРНС-
ПОРТ ВОСИТАЛАРИ-
ГА, БЕЛГИЛАНМАГАН
ЖОЙЛАРДА ТЎХТАБ
ТУРИШ

ТАҚИҚЛАНАДИ!
ҚОИДА БУЗУВЧИЛАР-
ГА ҚОНУНЧИЛИК
ДОИРАСИДА ЧОРА
ҚУРИЛАДИ

DEPARTMENTAL
ROAD JV LLC "Uz-
Kor Gas Chemical"
PROHIBITED!
MOVEMENT OF
VEHICLES NOT
RELATED TO THIS
ENTERPRISE


PROHIBITED!


TRUCK AND HEAVY
VEHICLES,
STOPPING IN
INAPPROPRIATE
PLACES.



VIOLATORS WILL BE
PROSECUTED IN
ACCORDANCE WITH
THE LAW





№ п/п	Наименование	Фото	Примечание	Сurgиль
1	Ответственный за пожарную безопасность Размеры сторон таблички: = 150x270 (табличка из фомекса светоотражающие) Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть самоклеющимся	10
3	Знак огнетушитель Размеры сторон квадрата: = 100x100 мм Материал: фотолюминесцентный пластик Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть самоклеющимся	5
4	ОПАСНО ГАЗ Размеры сторон таблички: = 230x300 (табличка из алюкобонда, светоотражающие)		Крепление должно быть самоклеющимся	15
5	Пожарный кран / Fireplug Размеры сторон знака: = 250x250 (знак из алюкобонда или наклейки, светоотражающие)		Крепление должно быть самоклеющимся	5
7	Знак Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества Размеры сторон треугольника: = 300x300x300 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
13	Знак Опасность поражение электрическим током Размеры сторон треугольника: = 300x300x300 мм (табличка из алюкобонда)		Крепление должно быть самоклеющимся	10
14	Знак Внимание. Опасность (прочие опасности) Размеры сторон треугольника: = 300x300x300 мм (табличка из алюкобонда)		Крепление должно быть на хомутах	5
15	Осторожно. Возможность падения с высоты Размеры сторон треугольника: = 400x400x400 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
16	Не курить / No smoking Размер - d=400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление самоклеющимся, Крепление на хомутах	20

17	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить / Forbidden to use open fire and smoke Размер - d=400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление самоклеющимся, Крепление на хомутах	10
19	Знак Доступ посторонним запрещен Размер d=400 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	20
22	Табличка для курилки 200x200 (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление должно быть самоклеющимся	5
28	Знак Работать в защитных перчатках Размер d=300 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
29	Знак Работать в защитной одежде Размер d=300 мм (табличка из пвх или фомекс))		Крепление должно быть на хомутах	5
32	Работать в фартуке Размер d=150 мм (табличка из пвх или фомекс)		Крепление должно быть на хомутах	5
35	Знак Переходить по надземному переходу Материал пластик ПВХ Размеры: d= 300мм		Крепление должно быть на хомутах	5
36	Знак запрещается велосипедах размер d=300мм (табличка из фомекса светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	2
37	На участках, рабочих местах и помещениях Fire safety signs at sections, premises, buildings Размеры сторон таблички: = 400x500 (табличка из пвх или фомекссветоотражающая)		самоклеющиеся	5
38	Знак Выход здесь (левосторонний) табличка из алюкобонда, светоотражающая Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5

39	Знак Выход здесь (правосторонний) табличка из алюминобонда, светоотражающая Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
40	Знак Направляющая стрелка эвакуации табличка из алюминобонда, светоотражающая Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
42	Знак Направление к эвакуационному выходу направо табличка из алюминобонда, светоотражающая Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
43	Знак Направление к эвакуационному выходу налево табличка из алюминобонда, светоотражающая Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
48	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний) Материал пластик ПВХ Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
49	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний) Материал пластик ПВХ (фотолюминесцентный) Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
50	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний) Материал пластик ПВХ (фотолюминесцентный) Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
51	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний) Материал пластик ПВХ (фотолюминесцентный) Размеры сторон квадрата: = 200x200 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	5
52	Знак Указатель выхода табличка из алюминобонда, светоотражающая Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	10
53	Знак EXIT. Материал пластик ПВХ Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм Табличка светоотражающаяся		Крепление должно быть самоклеющимся	10
54	Знак Указатель аварийного выхода Материал пластик ПВХ Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм		Крепление должно быть самоклеющимся	10
58	Работать инструментом не дающим искры Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм Материал: алюминобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
60	Не допускать пролива нефтепродуктов Размеры сторон квадрата: = 150x300 мм Материал: алюминобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5

62	Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты Размеры сторон квадрата: = 150х300 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
63	Взрывоопасно! Не курить, не пользоваться открытым огнем Размеры сторон квадрата: = 300х400 мм Материал пластик ПВХ		самоклюющиеся	20
65	Работать в средствах индивидуальной защиты Размеры сторон квадрата: = 300х400 мм Материал пластик ПВХ		самоклюющиеся	5
66	Размеры сторон квадрата: = 150х300 мм (табличка из алюкобонда, светоотражающая)		Крепление должно быть на хомутах	5
67	Плакат выполняется размерами 80х50 или 240х130 мм, ширина красной каймы составляет соответственно 5 и 13 мм. Надпись выполняется буквами красного цвета на белом фоне.		Крепление должно быть на хомутах	5
68	Плакат выполняется размерами Белые буквы на синем фоне. Кайма белая шириной 13мм. и 5 мм соответственно для плакатов размером 240х130мм и 80х50 мм. Плакат - переносной		Крепление должно быть на хомутах	5
69	Плакат выполняется размерами Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 13 и 5 мм. соответственно для плакатов размером 240х130мм и 80х50мм Плакат - переносной		Крепление должно быть на хомутах	5
70	Плакат выполняется размерами Белые буквы на красном фоне. Кайма красная шириной 13 и 5 мм. соответственно для плакатов размером 240х130мм. и 80х50мм. Плакат - переносной		Крепление должно быть на хомутах	5
71	Для указания рабочего места. Белый круг диаметром 168 мм. и 68 мм. на зеленом фоне Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 5 и 2 мм. соответственно для плакатов размером 250х250мм. и 100х100мм.		Крепление должно быть на хомутах	5
73	Стоп. Табличка пластиковая фотолюминисцентная светоотражающая Д-600		Крепление на хамут	10
74	Ограничение максимальной скорости 5 км/ч Табличка пластиковая фотолюминисцентная светоотражающая Д-600		Крепление на хамут	5

75	Стандартный размер дорожного знака		Крепление на хамут	5
76	Остановка запрещена Табличка пластиковая фотолюминисцентная светоотражающая Д-600		Крепление на хамут	5
77	Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить Размер d=300 мм (табличка из пвх или фомекс светоотражающие)		Крепление должно быть самоклеющимся	10
79	Запрещение (прочие опасности или опасные действия) Размер d=400 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
81	Уходя выключайте освещении 150x300 (таблички пластиковые светоотражающие)		самоклеющие	10
82	Осторожно. Аккумуляторные батареи. Д-200 самоклеющиеся д-300 Таблички светоотражающие пластиковые.		самоклеющиеся	5
83	Не курить. 150x250 Таблички пластиковые светоотражающие		Крепление должно быть самоклеющимся	10
84	Пожарный щит 200x300 Таблички пластиковые светоотражающие		Крепление должно быть самоклеющимся	30
86	На участках, объектах, помещениях где применяются, хранятся, используются опасные вещества Таблички на пластике фотолюминисцентные 300x400		Крепление должно быть самоклеющимся	10
88	Знак Осторожно. Метанол яд Размеры сторон треугольника: = 300x300x300 мм (табличка из ПВХ)		Крепление должно быть самоклеющимся	10
89	Знак Осторожно высокое давление. Размеры сторон треугольника: = 300x300x300 мм (табличка из ПВХ)		Крепление должно быть самоклеющимся	5
91	Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования Размеры сторон треугольника: = 300x300x300 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5

93	Знак осторожно газопровод высокого давления Размеры сторон треугольника: = 300х300х300 мм (табличка из алюкобонда)		Крепление должно быть самоклеющимся	5
94	Опасно. Ядовитые вещества. Размеры сторон треугольника: = 300х300х300 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
95	Газовый баллон. Размеры сторон треугольника: = 300х300х300 мм Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах	5
97	Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами Размеры сторон треугольника: = 400х400х400 мм (табличка из алюкобонда)		Крепление должно быть на хомутах	5
101	Направляющая стрелка Размеры сторон знака: = 250х250 (знак из алюкобонда или наклейки, светоотражающие)		Крепление должно быть самоклеющимся	20
102	Место для хранения твердых бытовых отходов Размеры сторон таблички: = 800х300 мм (табличка из алюкобонда, светоотражающая)		Крепление должно быть на хомутах	5
103	Место для хранения промышленных отходов Размеры сторон таблички: = 800х300 мм (табличка из алюкобонда, светоотражающая)		Крепление должно быть на хомутах	5
104	Категория помещений по пожарной безопасности: Размер - d=400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление должно быть самоклеющимся	10
105	Категория помещений по пожарной безопасности: Размер - d=400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление должно быть самоклеющимся	10
106	Категория помещений по пожарной безопасности: Размер - d=400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление должно быть самоклеющимся	10
107	Категория помещений по пожарной безопасности: Размер - d=400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающая)		Крепление должно быть самоклеющимся	10

108	Внимание ведутся газоопасные работы. Размеры = 600х400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	5
109	Внимание ведутся земляные работы. Размеры = 600х400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	5
110	Внимание ведутся огневые работы. Размеры = 600х400 мм (табличка из светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	5
111	Внимание проводится внутренний осмотр сосуда. Размеры = 600х400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	5
112	Внимание ведутся ремонтные работы. Размеры = 600х400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	5
113	Внимание ведутся холодные работы. Размеры = 600х400 мм (табличка из алюкобонда светоотражающие)		Крепление должно быть на хомутах	5
114	Общий комбинированный знак безопасности для установки по территории цеха (длина 400 мм, высота 600 мм) Материал: алюкобонд Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015		Крепление должно быть на хомутах. Количество хомутов не менее 2 единицы.	5

115	Общий комбинированный знак безопасности для установки по территориям цеха (длина 400 мм, высота 600 мм) Материал: ПВХ Знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2015	 Доступ посторонним запрещен Работать в защитной каске Работать в защитной одежде Работать в защитной обуви При себе иметь самоспасатель	Крепление должно быть самоклеющимся	5
-----	--	--	-------------------------------------	---